

Declaración de prestaciones

Nº GX-01-0007-01

1. Código y identificación única del producto tipo:

GUTEX Multiplex-top

2. Distintivo para la identificación del producto de construcción según artículo 11 párrafo 4 del REPC, Reglamento Europeo de Productos de Construcción

La fecha de fabricación y el Nº del lote se pueden ver en el **Distintivo del producto**.

3. Usos previstos de éste producto de construcción según especificación técnica armonizada:

Aislamiento térmico para edificios

4. Nombre de la marca registrada y dirección del fabricante según artículo 11 párrafo 5 del REPC, Reglamento Europeo de Productos de Construcción

**GUTEX Holzfaserplattenwerk
H. Henselmann GmbH + Co KG**

Gutenberg 5
79761 Waldshut-Tiengen
Deutschland

Tel.: +49 / 7741 / 6099 -0
eMail: info@gutex.de

FAX: +49 / 7741 / 6099 -57
www: <http://www.gutex.de>

5. Nombre y dirección para la función de apoderado según artículo 12 párrafo 2 de la REPC de la construcción:

No hay apoderado asignado

6. Sistema para la evaluación y comprobación de la constancia de prestaciones según anexo V del REPC

Sistema 3

7. Para los productos cubiertos por una norma armonizada:

El organismo notificado **MPA Stuttgart – 0672** – ha realizado la identificación del tipo de producto. El control del producto en fábrica está realizado por parte del fabricante.

8. Para los productos conformes con una Evaluación Técnica Europea (ETE).

No en este caso

9. Prestaciones declaradas:

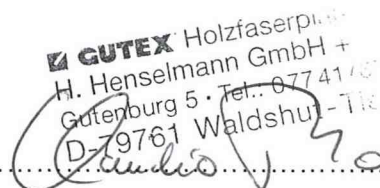
Características esenciales	Indicados como	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas								
Comportamiento al fuego		Euroclase E	EN 13171: 2012								
Grado de absorción de sonido	Grado de absorción de sonido evaluado	NPD									
Transmisión de ruido de impacto (para suelos)	Escala de rigidez dinámica	NPD									
	Grosor bajo una presión de 250 Pa	NPD									
	Comprimibilidad	NPD									
	Resistencia al flujo de ondas	AF _r 100									
Valor de resistencia calorífica	Valor empírico de resistencia calorífica R_D in [m ² K/W] con grosores en (mm)	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>18</td> <td>22</td> <td>28</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>0,41</td> <td>0,50</td> <td>0,64</td> <td>0,80</td> </tr> </table>		18	22	28	35	0,41	0,50	0,64	0,80
	18	22		28	35						
	0,41	0,50		0,64	0,80						
	Conductividad térmica λ_D mit	$\lambda_D = 0,044$ W/mK									
Grosor denominado como d_N	Vea nota en el palet										
Categoría de tolerancia	T4										
Impermeabilidad	Escala de absorción de agua en caso de inmersión corta	WS1,0									
Difusión de vapor de agua	Valor empírico de la difusión de vapor de agua μ	MU3									
Resistencia a compresión	Escala de resistencia a compresión	CS(10\Y)150									
	Escala de resistencia puntual deformación de 5mm	NPD									
Durabilidad del Valor de resistencia calorífica bajo influencia de calor y otros efectos de la intemperie	Valor empírico de estabilidad de medidas con 70°C	NPD									
	Valor empírico de estabilidad de medidas bajo condiciones definidas de temperatura y humedad del ambiente	NPD									
Resistencia a tracción	Escala de resistencia a tracción perpendicular a la superficie	TR30									
Durabilidad del Valor de resistencia a compresión bajo influencia de calor y otros efectos de la intemperie	Comportamiento a largo plazo bajo presión constata	NPD									

10. Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Herr Claudio Thoma, Gerente

.....
(Nombre y cargo)


GUTEX Holzfaserplatten
H. Henselmann GmbH +
Co. KG
Gutenberg 5 • Tel.: 077 41 140
D-79761 Waldshut-Tiengen

Waldshut-Tiengen, den 25.06.2013

.....
(Lugar y fecha)

.....
(Firma)